







click
FIX[®]
56
SILVER

Novinka






Hodnota
U pre celé
schody 0,64



click**FIX**[®]
SILVER **56**

- Unikátna patentovaná technológia click FIX
- Rychlá a jednoduchá montáž bez použitia špeciálneho náradia
- 56 mm hrubé veko vyrobené z izolačného materiálu, ktorý znižuje tepelné straty až o 70%v porovnaní s klasickou konštrukciou povalových schodov
- Hmotnosť 23 kg - je to zníženie o 25% oproti klasickej konštrukcii. Žiadny komponent nemá viac ako 11 kg, vďaka čomu je montáž menej namáhavá.
- 3-dielne skladacie schody nepotrebujú extra priestor na povale
- Prievzdušnosť 3 triedy podľa DIN EN 12207 zaručuje tesnosť a zabraňuje prievanu. Testy boli robené v skúšobni ift Rosenheim
- Odolný systém pružín umožňujúci plynulé a ľahké otváranie
- Vkusné biele prevedenie poklopu
- Protišmykové nášlapy pre väčšiu bezpečnosť
- Skryté závesy uľahčujú prípadné maľovanie veka
- Schody dodávané so špeciálnou ovládacou tyčou pre ľahšie otváranie a zatváranie
- Testované podľa normy EN 14975 - testy do 265 kg max., pracovné zaťaženie 150 kg

- Nový systém click FIX®
- Účinnější tepelná izolácia
- Menšia hmotnosť

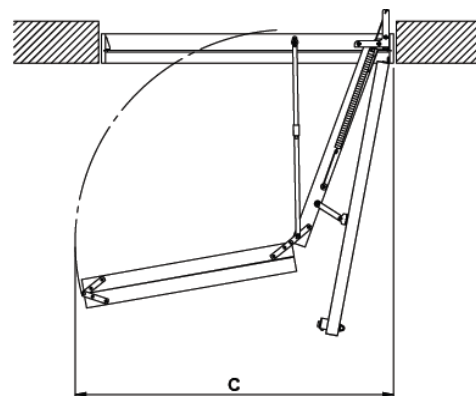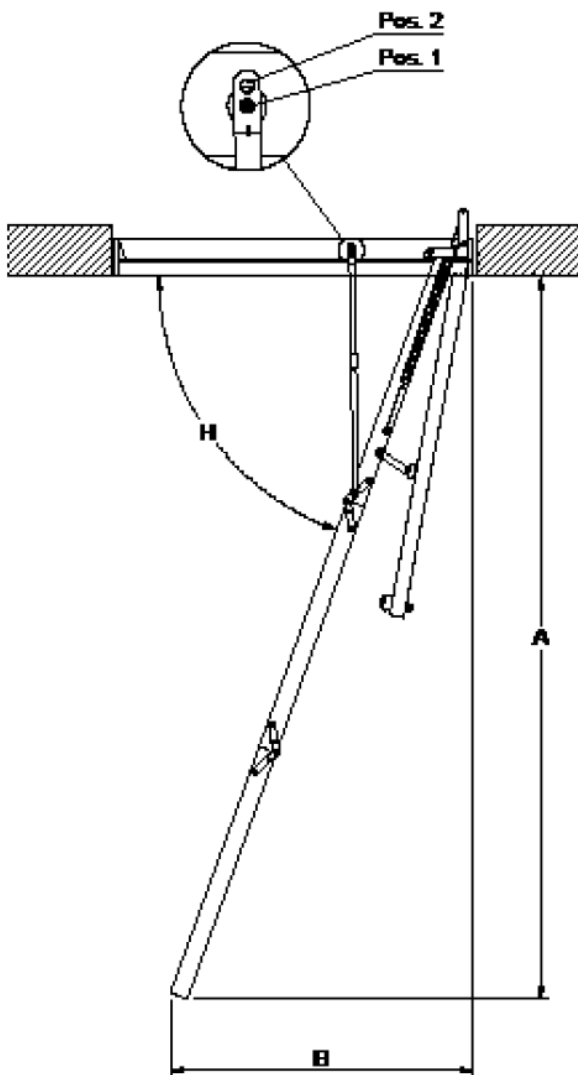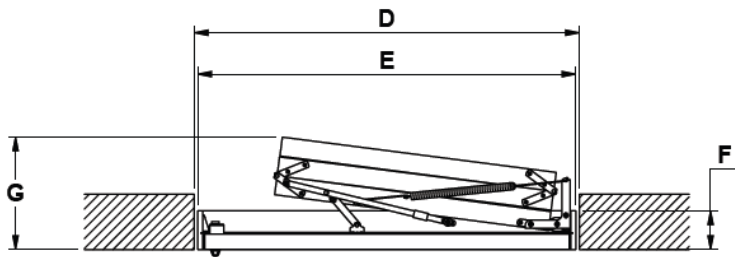

Skryňa
Materiál: smrek Hrúbka: 18 mm Výška: 140 mm
Poklop
Sendvičová konštrukcia hrúbky 56 mm - 2x3mm biely HDF a 50 mm polystyrén. Súšinitel' prechodu tepla celých schodov U= 0,64 W/m2 oC
Rebrík
Šírka: 400 mm Výška stupňa: 250 mm
Rozmery nášlapov
Hrúbka: 17,5 mm Hĺbka: 54 mm Materiál: buk
Rozmery bočnic
RHrúbka: 21 mm Hĺbka: 69 mm Materiál: borovica
Prievzdušnosť
Trieda 3 podľa DIN EN 12207 Výroba podľa normy EU EN 14975
Na objednávku
Biele krycie plastové lišty Kovové madlo Horné ochranné zábradlie

Model	Rozmer otvoru	Rozmery skrine	F	G
	mm	mm	mm	mm
16620	1200 x 600	1175 x 576	140	408
16720	1200 x 700	1175 x 676		
16740	1400 x 700	1375 x 676		

Poz.	A	B	C	H	Nášľapy	Rebrík
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	2770	1160	1499	70	12	4-4-4
	2803	1061	1466	72		